



Guide d'installation




UN PRODUIT




Composants :

***NON VENDUS AVEC TOUTES LES UNITÉS**


1*-Bloc-pile

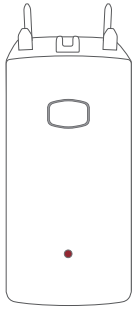

**2*-
Panneau
solaire**

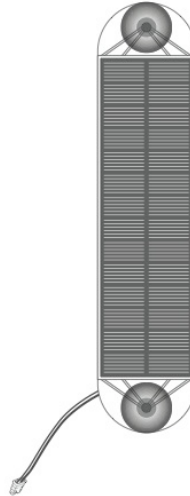

**3-Bloc
d'alimentation**

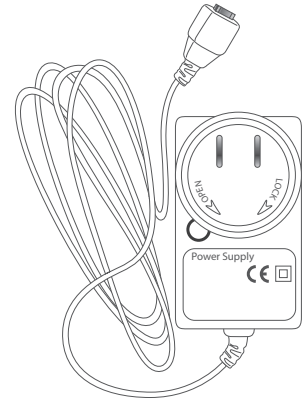

**4-Plaquette de
montage**




5-Vis

**6-Chevilles
d'ancrage**

**7-Connecteur
métallique**




**8- UNITÉ
MOVE**

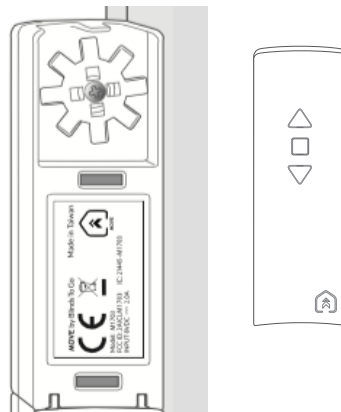

1. Préparer votre store :

- a) Ôter le dispositif de tension tenant le cordon en boucle – voir l'exemple ci-dessous



Avis : Consulter le guide du fabricant pour savoir comment ôter le dispositif de tension.

2. Choisir le type d'installation

- a) **Installation à l'intérieur du cadrage (image A)** – s'assurer qu'aucun obstacle ne nuira au fonctionnement du store. Allouer un espace minimum de 2 po à l'avant du store.
- b) **Installation à l'extérieur du cadrage (image B)** – à plat sur le cadrage ou sur le mur faisant face à la pièce.

IMAGE A


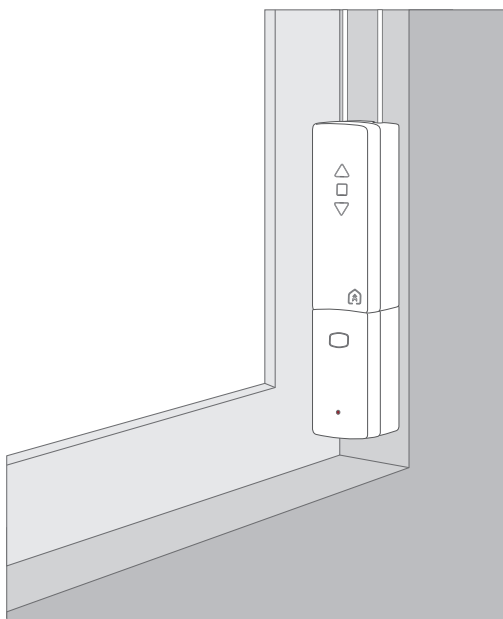


IMAGE B



3. Installer la plaque de montage :

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Aligner la plaque de montage jusqu'ou le cordon sera entièrement sous tension.
- Faire des marques au bas des cavités ovales pour indiquer où se trouveront les trous pour les vis, tel que montré à l'image B.
- Utiliser un tournevis ou une perceuse pour poser les chevilles d'ancrage et les vis dans la plaque de montage, la flèche pointée vers le haut, tel que montré -

IMAGE A

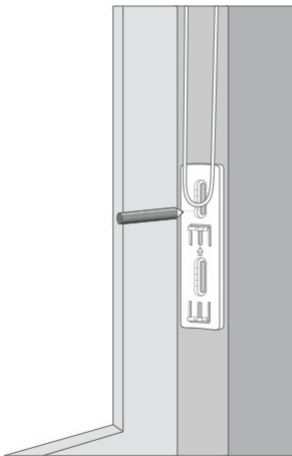


IMAGE B



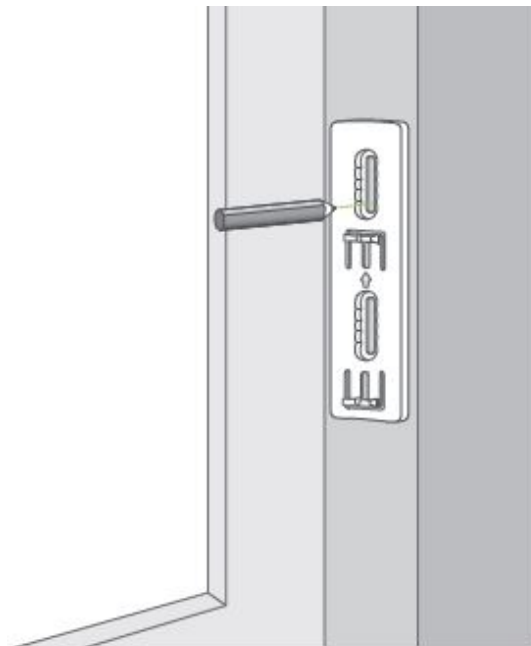



IMAGE C

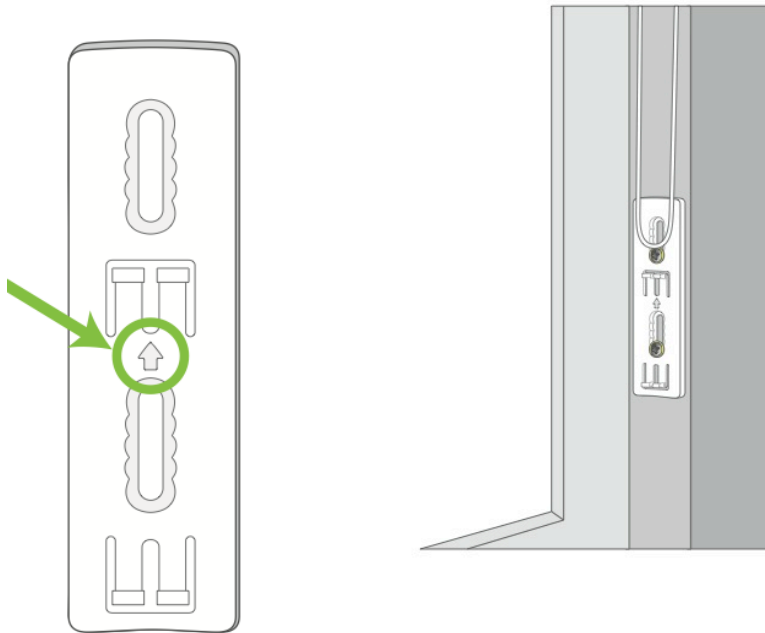

4 Poser l'unité MOVE :
CE DONT VOUS AUREZ BESOIN :

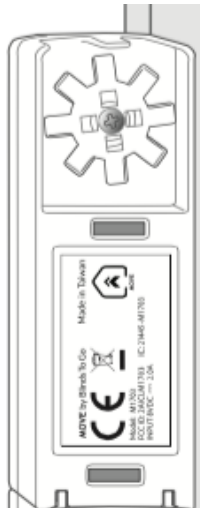

SI APPLICABLE



- a) Fixer le cordon à boucle dans l'unité MOVE, tel que montré à l'image A.
Veillez noter : Le cordon devrait se trouver au-dessus des dents courbées et en dessous de dents relevées, tel que montré à l'image B.

- b) S'assurer que le cordon n'est pas tordu et faire glisser latéralement l'unité MOVE dans la plaque de montage (image C). (Si une pile rechargeable est incluse (voir composant 1), vous devez l'attacher à l'unité MOVE avant de fixer cette dernière sur la plaque de montage.)

Avis : Le cordon doit être raide et sous tension.

Avis : Si le cordon manque de tension, ôter l'unité en la faisant glisser latéralement, dévisser les vis dans la plaque de montage et repositionner celle-ci.

IMAGE A

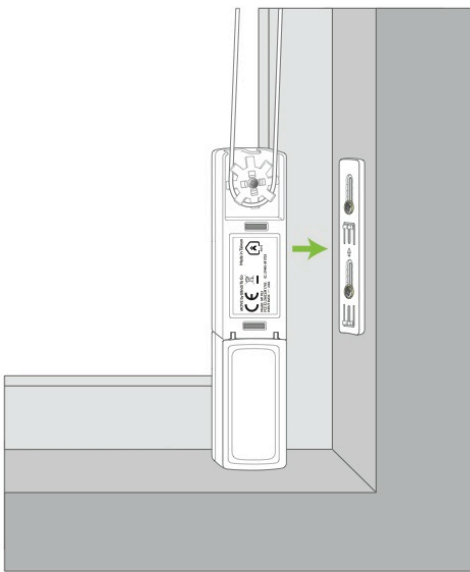


IMAGE B



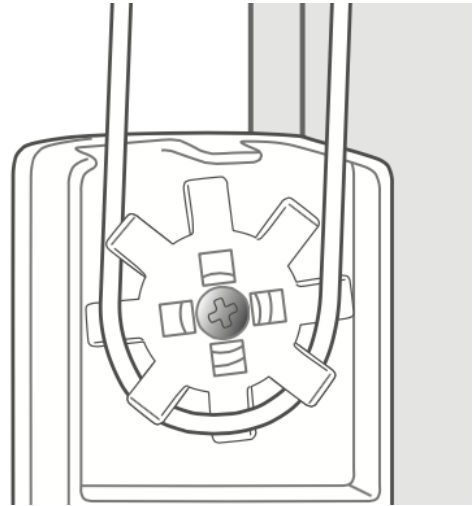


IMAGE C

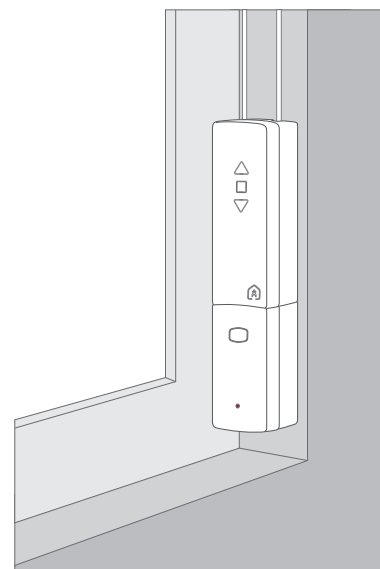


5. Options d'alimentation :

- a) **Bloc-pile rechargeable avec bloc d'alimentation**
CE DONT VOUS AUREZ BESOIN :

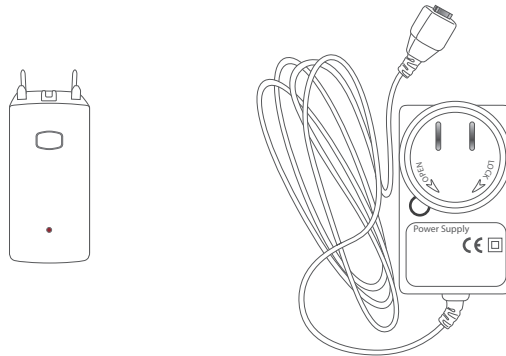


- i. Brancher la fiche micro USB du bloc d'alimentation dans l'unité et la fiche à l'extrémité opposée dans une prise électrique ; faire le rechargement jusqu'à ce que le témoin lumineux rouge s'éteigne (6 heures environ). Une fois le bloc-pile entièrement rechargé, débrancher le bloc d'alimentation et ranger pour tout usage futur.

*AVIS : La pile est chargée à 20 % en venant de la manufacture.

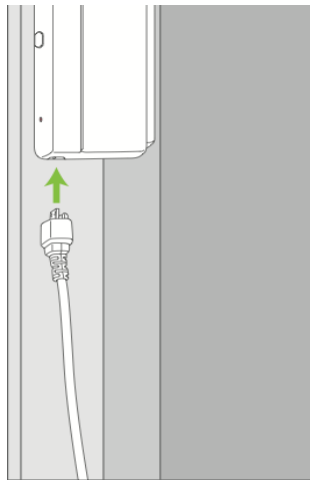


Veillez noter : Le témoin lumineux rouge du bloc-pile (indiqué ci-dessous) clignotera toutes les 30 secondes lorsque la puissance est faible.

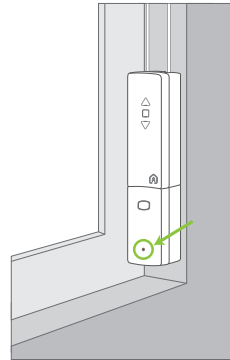


b) Bloc-pile rechargeable avec panneau solaire

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN :

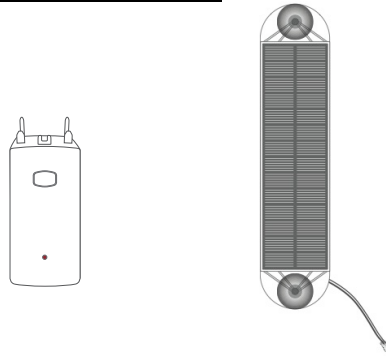


- i. Poser le panneau solaire face à la fenêtre.
- ii. Brancher la fiche micro USB du panneau solaire dans le bloc-pile rechargeable.

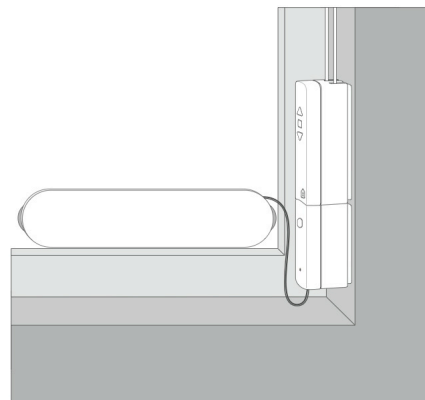


c) Courant continu

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- i. Brancher la fiche micro USB dans l'unité MOVE, tel que montré ci-dessous.
- ii. Brancher la fiche à l'extrémité opposée dans une prise électrique.

Veillez noter : Le bloc d'alimentation avec fiche micro USB doit demeurer branché en tout temps dans l'unité MOVE et dans la prise électrique.

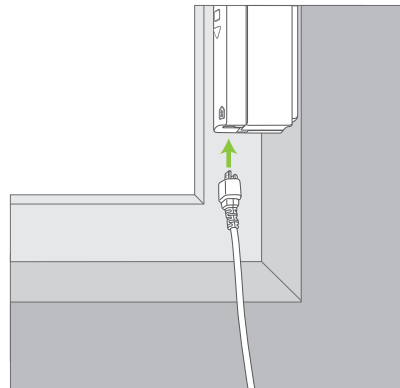

6. Télécharger l'application

- a. Télécharger l'application Move en cherchant stores et toiles motorisés MOVE dans le site d'applications de votre téléphone et suivre les instructions pour régler l'unité MOVE.

ICÔNE

